

Y-4072

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Basıncı / Working Pressure: 21 Bar - 300 Psi

Yüzey İşlem / Finish: Pirinç/Brass

Test Orifis / Test Orifice: K5.6, K8.0

Bağlantı Şekli / Connection Type: Dişli/Threaded
(2" ayrıca yivli opsiyonludur / 2" has grooved option also)

Montaj Şekli / Installation: Yatay veya Dikey montajı mümkündür.
/Horizontal or Vertical is possible




- Islak söndürme sistemlerinde kurulumu hızlandırmak amacıyla NFPA gereksinimlerine uygun olarak Duyar Konut Tipi Riser Manifold ürünü tasarlanmıştır.
- Üzerinde bulunan bir Akış Anahtarı ile yangın durumunda bir sinyal oluşturulur. Yangın bölgesini veya hattını belirtmek için bu sinyal bir kontrol panosuna gönderilir.
- Üzerinde bulunan Test & Drenaj vanası aracılığı ile sprinkler sistemi anında test edilebilir veya sistemdeki su tahliye edilebilir.
- Konut tipi riser manifold üzerinde bir akış anahtarı, bir manometre ve test & drenaj vanası içermektedir.

- The Duyar residential riser manifold has been designed to expedite installations in wet sprinkler systems in accordance with NFPA requirements.
- A flow switch creates a signal in case of fire as a result of incoming flow. It sends this signal to a control board or electric bell to indicate the floor, zone or branch of the building that is on fire.
- The sprinkler system can be instantly tested and drained via the orifice of its test and drain valves.
- The residential riser manifold consists of a flow switch, a pressure gauge and a convenient test and drain valve.



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Açıklama/Description
1	Test Drenaj Vanası/Test and Drain
2	Gövde/Body
3	Akış Anahtarı/Flow Switch
4	Manometre/Pressure Gauge
5	Emniyet Ventili (Opsiyonel)/Pressure Relief (optional)

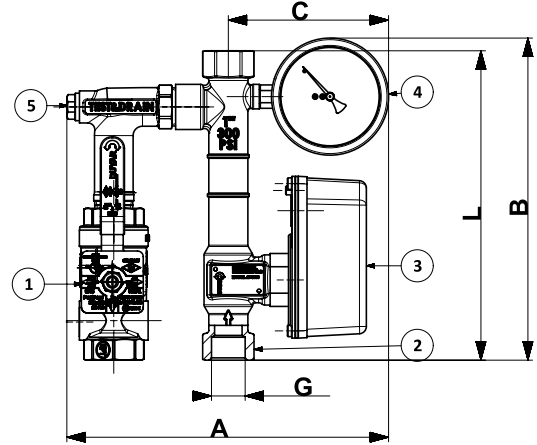

Ölçüler Dimension

PN	300 psi (21 bar)							
Anma Çapı Nominal Size Inches (DN)	Bağlantılar End Connections		Test Ve Drenaj Ölçü Test and Drain Size	Ölçüler Dimensions				
	Giriş Inlet	Çıkış Outlet		A	B	C	L	G
1"	Dişi NPT / Female NPT	Dişi NPT / Female NPT	1"	11.10" (284.16)	11.10" (284.16)	5.12" (130.05)	10.63" (270)	NPT 1"
1 1/4"	Dişi NPT / Female NPT	Dişi NPT / Female NPT		11.81" (302.34)	11.50" (294.4)	5.28" (134.11)	11.024" (280)	NPT 1 1/4"
1 1/2"	Dişi NPT / Female NPT	Dişi NPT / Female NPT		12.44" (315.98)	12.48" (316.99)	5.51" (139.95)	11.994" (304.65)	NPT 1 1/2"
2"	Dişi NPT / Female NPT Yivli (Opsiyonel) / Grooved End (Optional)	Dişi NPT / Female NPT Yivli (Opsiyonel) / Grooved End (Optional)		13.62" (345.95)	12.48" (316.99)	5.67" (144.02)	11.994" (304.65)	NPT 2"

* Kolay kurulum ünitesi standart üretiminde emniyet ventili bulunmamaktadır. İhtiyaç durumunda sonradan takılabilir.
* Originally, commercial riser manifold is produced without relief valve. In the event of need it can be attached later.