

Paslanmaz Dişli (Tam Geçişli) / Stainless Threaded (Full Bore)

T-1660

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature: -10 ... +120 °C
Anma Basıncı / Nominal Pressure: PN 63

Standartlar / Standards

Tasarım / Design: ASME B16.34
Connection / Bağlantı: ISO228/1 & ISO7/1
Testler / Tests: API 598, TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Isıtma-soğutma hatları, gıda tesisleri, kimya sektörü
Hot and cold system, food industries, chemical industry




Ürün sayfası için
okutun

Scan for
product page



Malzeme Özellikleri Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	CF8/CF8M
2	Sit / Seat	PTFE
3	Küre / Ball	AISI 304/316
4	Kapak Contası / Cover Gasket	PTFE
5	Kapak / Cover	CF8/CF8M
6	Mil / Stem	AISI 304/316
7	Baskı Pulu / Thrust Washer	PTFE
8	Salmastra / Packing	PTFE
9	Salmastra Baskısı / Packing Gland	AISI 316
10	Kol / Handle	AISI 304
11	Durdurma Somunu / Nut Stopper	AISI 304
12	Somun / Nut	AISI 304
13	Kilit / Lock Device	AISI 304
14	Kol Kapağı / Handle Cover	Plastik / Plastic

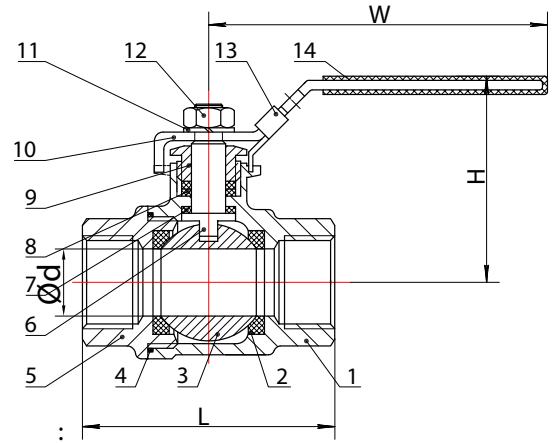

Ölçüler Dimensions

ÖLÇÜLER / Dimensions	Anma Basıncı Nominal Pressure	1000 PSI						
	Anma Çapı Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50
	Vana Boyutları Valve Dimensions	ØD	15	20	25	32	38	50
		L	55	65	75	85	95	110
		H	53	61	70	80	80	93
		W	100	110	115	130	155	171